

Светодиодный профиль Linear 60 P



LED TECHNOLOGY

Комплект алюминиевого профиля LINEAR 60 P предназначен для освещения при помощи интеграции в него светодиодной ленты.

Установка, монтаж и электрическое подключение может проводиться только квалифицированными электротехниками!

Изделие не предназначено для использования детьми.


Степень защиты от внешних воздействий IP33, **не мочить и не погружать в воду!**

Изделие может использоваться в помещениях и на улице с окружающей температурой -20~+40°.

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок.

Перед монтажом полностью прочитайте инструкцию!


Профильная система предназначена для подвешного монтажа к поверхности потолка. Монтируйте светильник, как показано на рисунке.

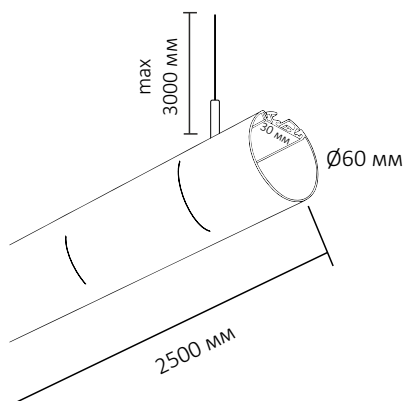



Комплектация



Приобретается отдельно

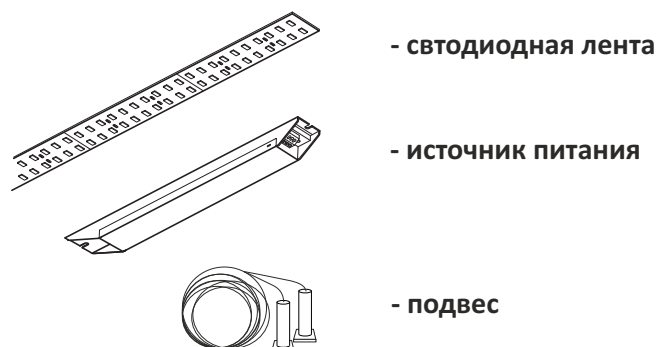

Подвесной профиль Linear 60 P

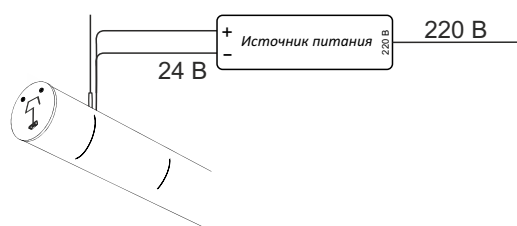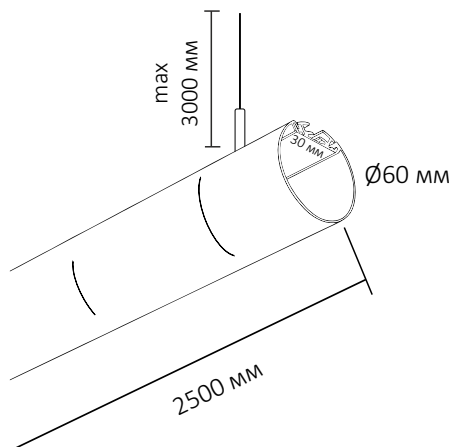


Подключение

Источник питания устанавливается за пределами корпуса профиля в электромонтажном шкафу.




Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


1 Просверлите одно отверстие для провода.

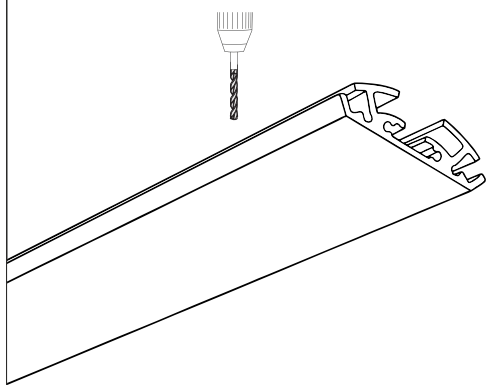


2 Пример крепления подвесов к потолку.

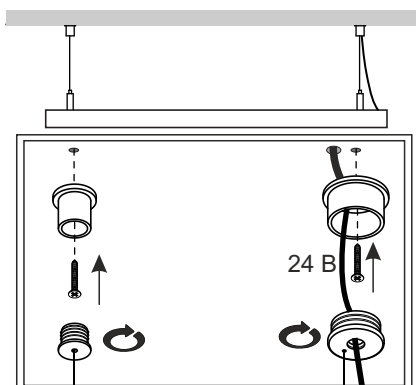


3 Вкрутите крепёжный винт в подвес, оставив небольшое пространство [1]. Затем проденьте нижнюю часть подвеса в установочное отверстие профиля [2].

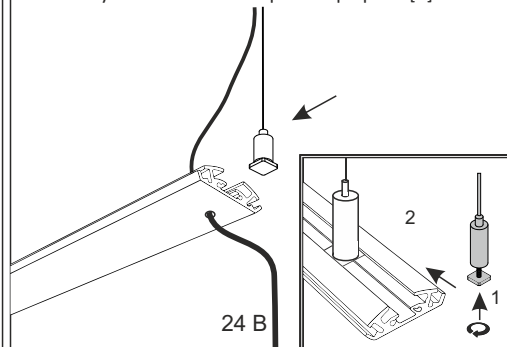

4 Подключите ленту и наклейте её внутрь корпуса профиля.

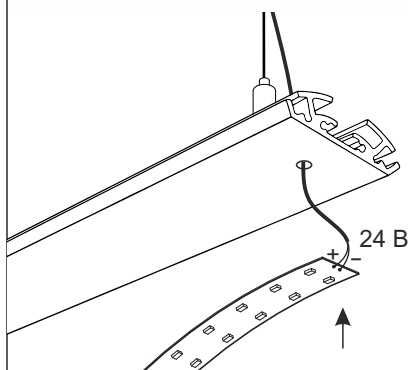

5 Установите рассеиватель в профиль [1]. Прикрутите заглушки [2].

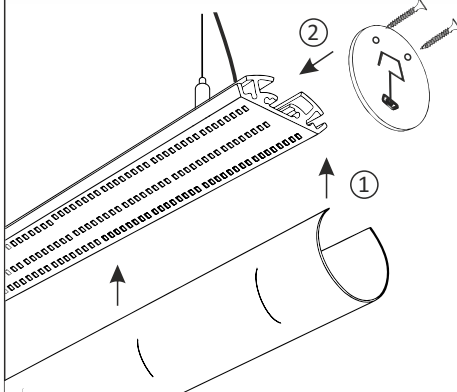

6 Установка завершена, профиль готов к эксплуатации.

