


• Ø60 •

• 105 • 26 •



## SCOUT IN MJ-1077WB

Источник света LED	<b>CCT 3000K</b>
Светоотдача светильника	CRI 90
Коэффициент мощности	920 lm <b>10W</b> 220V
Класс защиты	<b>IP40</b>
Срок службы	50000тч
Гарантия	5 лет

### НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник SCOUT IN MJ-107 7 WB предназначен для использования внутри помещений.

Класс защиты от поражения электрическим током III.

Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ (ГОСТ 12.3.032-84).

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет при условии установки сертифицированными специалистами в некоммерческих помещениях. Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа, подтверждающего покупку товара.

#### Гарантия действительна только в следующих случаях:

Товар используется по назначению в соответствии с указаниями в паспорте изделия.

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ (ГОСТ 12.3.032-84).

Товар не был самостоятельно изменён или отремонтирован.

Забракованный товар был сохранён в неисправном виде и передан изготовителю для проведения экспертизы.






#### Гарантия не покрывает:

Брак товара в результате непредвиденных случаев, т.е. случайных обстоятельств, которые не могут быть приписаны к дефектам, приобретённым в результате производственного процесса.

Брак, вызванный аварийным отключением (всплесками) цепи.

### ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников должно обеспечить их сохранность от механических повреждений, попадания едких химических веществ и прямого солнечного света. Светильник должен храниться на расстоянии не менее 30см от открытой системы отопления. Содержание влаги в воздухе при хранении светильника не должно превышать 80%.

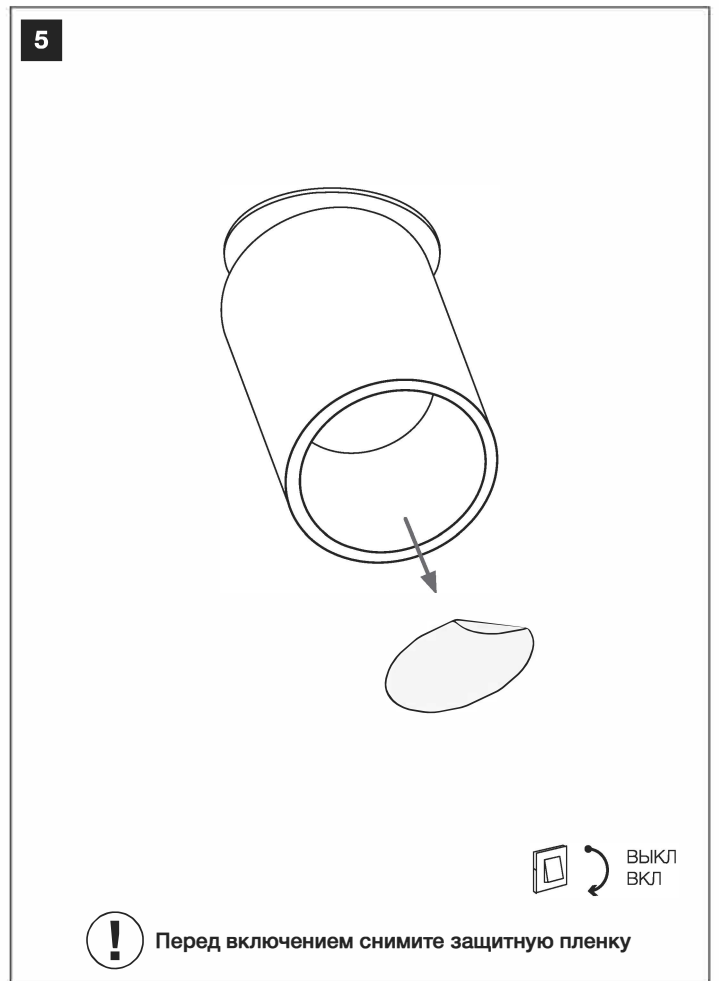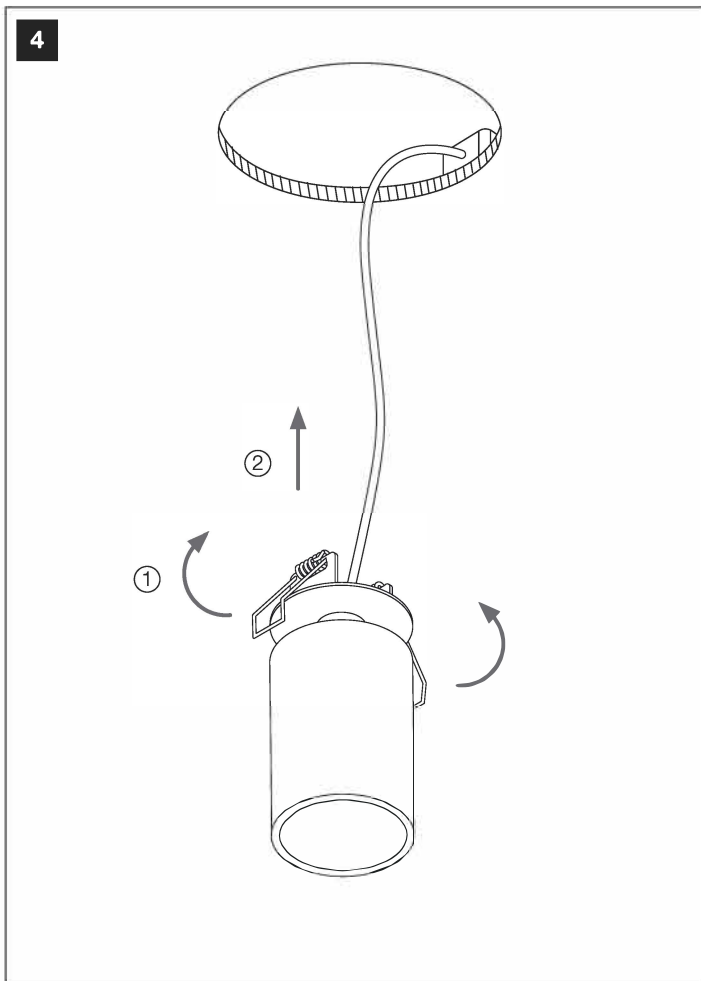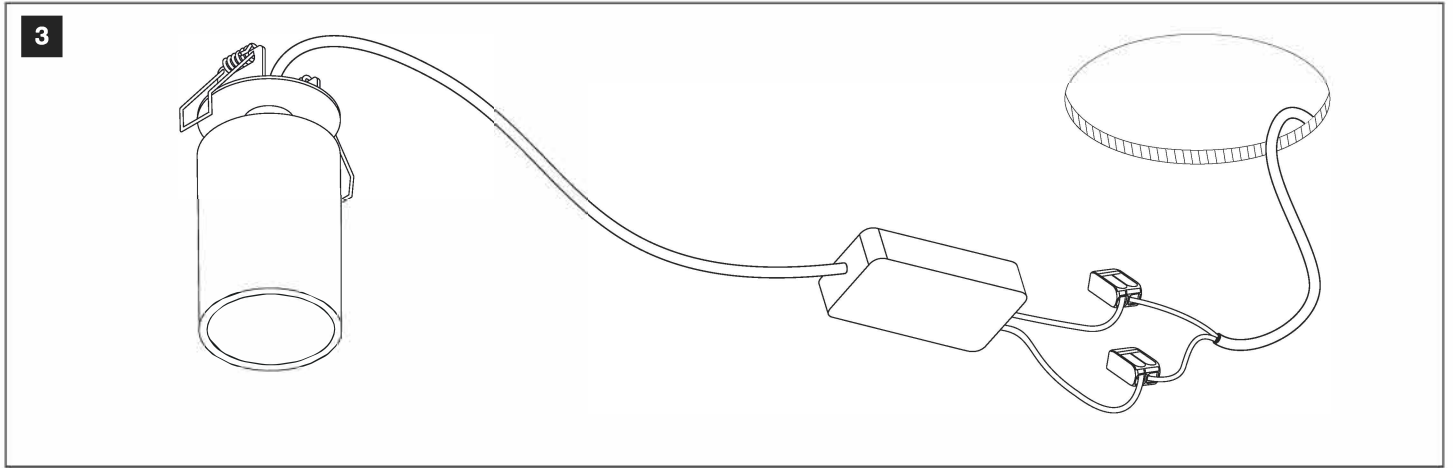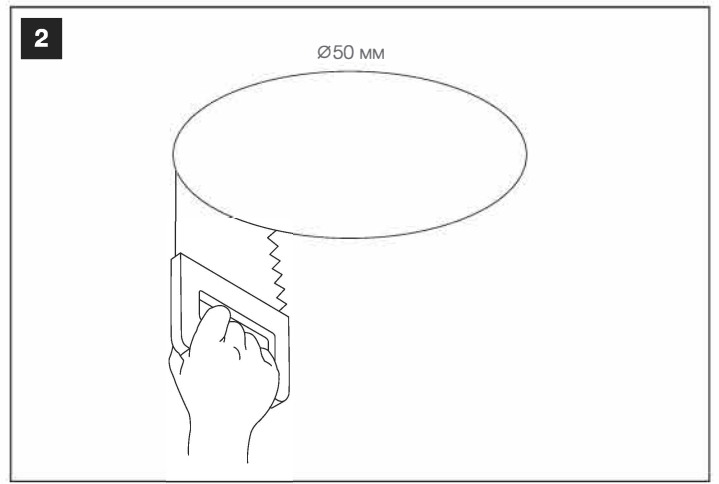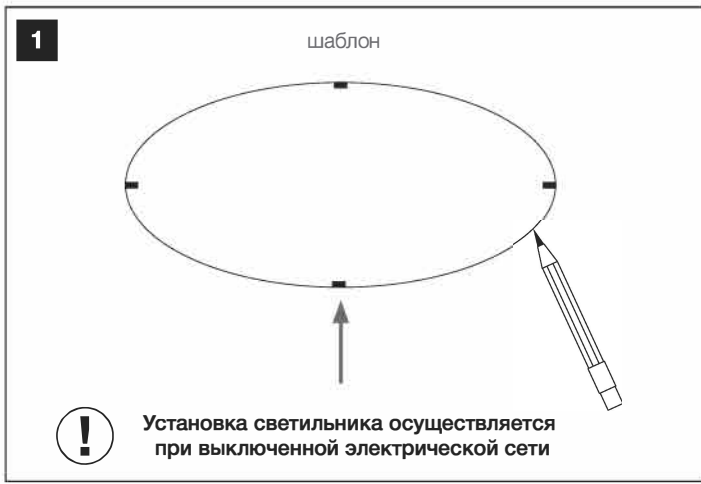

Произведено в Китае под контролем компании **LEDTREK**